


- 1 | Der Montageuntergrund muss staub- und fettfrei sein.
- 2 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonkugeln an und ziehen Sie die Schutzfolie der Selbstklebebänder ab.
- 3 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

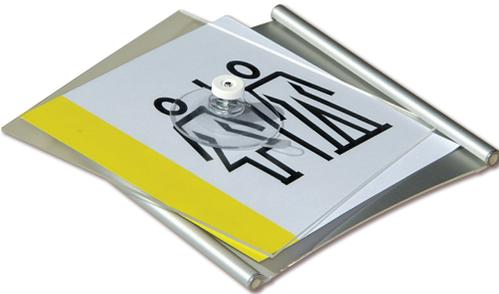

- 1 | Haftsauger in der Schildmitte ansaugen.
- 2 | Abdeckglas mittels Sauger abheben.
- 3 | Texteinleger wechseln.
- 4 | Abdeckglas mit Haftsauger in eine seitliche Nut einlegen und in die gegenüberliegende Seite einstülpen.
Achtung > die antireflektierende Seite muss vorne sein.

Bei neuen Schildern befinden sich auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien.

Reinigung und Pflege von Abdeckscheiben

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen Sie damit vorsichtig die Oberfläche ab. Achtung, bei zu feuchter Reinigung kann der Papireinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Abdeckscheiben stärker verschmutzt ist es besser die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, diese auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.