



INOXO

- mit Edelstahl Glashalter
- 4mm ESG Gläser mit Bohrungen



Textwechsel: Die Inbusschraube am INOX-Abstandhalter lockern. Abdeckkappe herausziehen. Die obere Scheibe abheben Texteinleger wechseln. Abdeckkappe einstecken und Inbusschraube festziehen.



Exklusives und edles Design.

Mit Abstand mehr Information. Das exklusive Material der Inox-Abstandhalter aus Edelstahl in Kombination mit ESG Glasscheiben lassen bei der Gestaltung keine Wünsche offen. Durch die rahmenlose Optik von INOXO ergeben sich endlose Aufgabenbereiche.



Tischaufsteller

2 x 4 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Halter
170 x 100	170 x 100	2 x T13

Ausführung in Acryl auf Anfrage

Türschilder F/B

1 x 4 mm ESG / 1 x 4 mm Acryl

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Halter
150 x 150	150 x 150	4 x w15.15

Infoschilder

2 x 4 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Abstandhalter
297 x 210 A4	297 x 210 A4	4 x w15.15
420 x 297 A3	420 x 297 A3	4 x w15.15
420 x 149	420 x 149	4 x w15.15
594 x 420 A2	594 x 420 A2	4 x w15.15
594 x 841 A1	594 x 841 A1	6 x w15.15
600 x 150	600 x 150	4 x w15.15

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Ausführung in Acryl auf Anfrage


Türschilder

2 x 4 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Abstandhalter
120 x 120	120 x 120	2 x w15.15
170 x 100	170 x 100	2 x w15.15
150 x 150	150 x 150	4 x w15.15
200 x 100	200 x 100	4 x w15.15
200 x 148	200 x 148	4 x w15.15
200 x 200	200 x 200	4 x w15.15

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

Ausführung in Acryl auf Anfrage

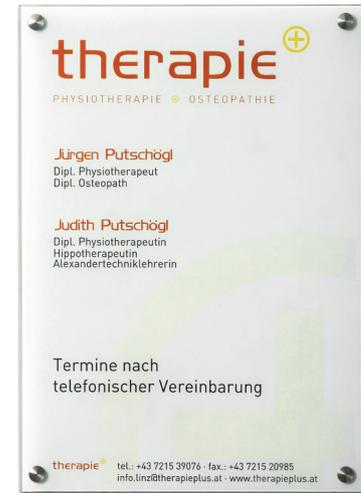

Der Schildhalter dient zugleich als Standfuß und kann mittels einer Inbusschraube geöffnet werden.

INOX Halter w15.15



Schraubmontage:

Die Edelstahl Abstandhalter iNOX w15.15 geben den ESG Scheiben einen Wandabstand von 15 mm. Der flache Kopf hat auch einen Durchmesser von 15 mm und wird von vorne in den Abstandhalter eingesteckt und mittels Inbusschraube fixiert. Der w15.15 hat einen großen Montagevorteil durch die Hohlkammer beim Schraubenkopf. Durch die Verwendung von Flachkopfschrauben können die Abstandhalter an der Wand leicht versetzt oder in Position gebracht werden. Die Scheiben haben somit keine Spannung und die Halter sitzen gerade an der Wand. Für eine exakte Bohrung an den Wänden empfehlen wir eine Vorkörnung.

Informatoren

1 x 6 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Abstandhalter
420 x 594	420 x 594 A3	4 x w15.15
594 x 420 A2	594 x 420 A2	4 x w15.15
594 x 841 A1	594 x 841 A1	6 x w15.15

Sondergrößen auf Anfrage

Hängeschilder

4 x 4 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Deckenhalter
600 x 150	600 x 150	2 x d1.s

Ausführung in 1 x 8 mm auf Anfrage

Ausführung in Acryl auf Anfrage

Fahnschilder


2 x 4 mm ESG

Glasgröße	Einlegergröße [B x H]	Deckenhalter
200 x 200	200 x 200	2 x f1/v14

Ausführung in 1 x 6 mm

200 x 200 200 x 200 2 x f1

Ausführung in Acryl auf Anfrage



Für große Informatoren bei denen sich Text wenig oder kaum ändern empfiehlt es sich 6 mm ESG mit Folienbeschriftung einzusetzen. Die Scheiben sind stabiler, auch außen einzusetzbar und die Texte dennoch änderbar.

Hängeschilder werden mit 1,5 mm Stahlseilen und Edelstahldeckenhalter (d1.s) ausgestattet. Die Feineinstellung erfolgt im Deckenhalter.

Beim INOX Fahnschild werden auf der einen Seite die Scheiben mit dem f1 Wandhalter zusammengeschaubt und auf der gegenüberliegenden Seite mit den v14 Verbindern zusammengehalten.