




Rathaus

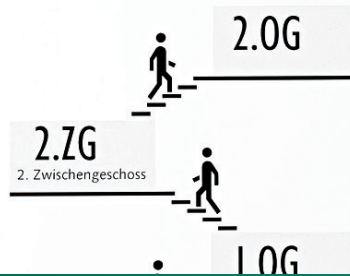

2.0G Bürgermeiste
Erste Stadträ
Steuern


2.ZG Ratssaal

1.0G Bauverwal
Hochbau /
Umwelt


EG  Informati

KRISTALLINO

- robust
- mit ESG Gläsern
- Gestaltungsvielfalt mit Glashaltern



Textwechsel: Inbusschrauben am Glashalter lockern. Glashalter mit den Gläsern von der Montageleiste abziehen. Inbusschrauben in der Glashalterleiste lockern und Gläser herausnehmen. Texteinleger wechseln. Systemschild in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

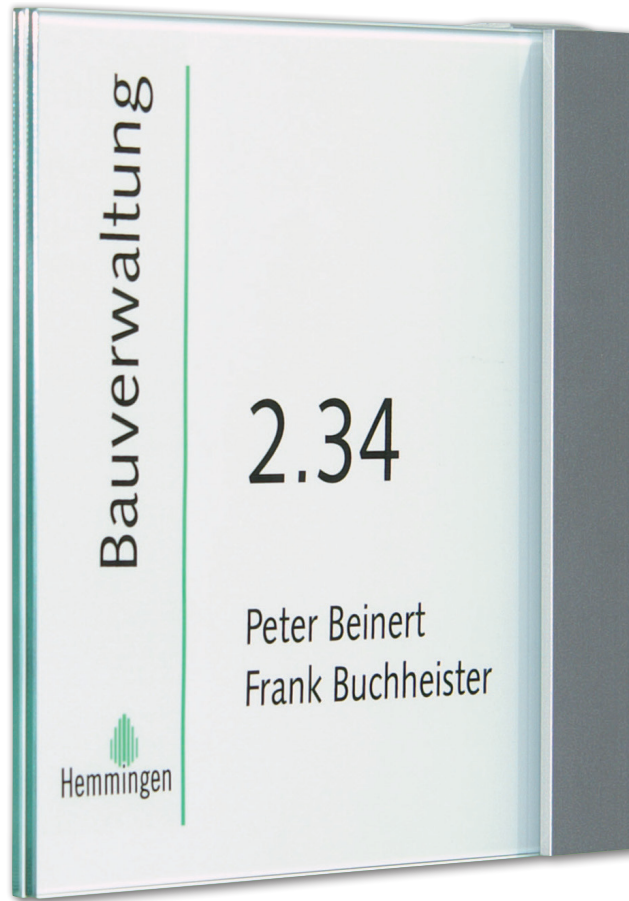

Kristallino verbindet auf eindrucksvolle Weise schlichtes Design mit maximaler Funktion.

Die einfach zu wechselnden Text-Einlagen sind zwischen zwei gehärteten Einscheibensicherheitsgläsern (ESG) gelagert. Je nach Größe und Anforderung genügen ein bis zwei Glashalter aus Aluminium. Dabei ist es egal ob die Glashalter senkrecht oder waagrecht angebracht werden.



Türschilder lang

2x 3 mm ESG

Türschilder
lang

Glasgröße [B x H] Glashalter

105 x 105	1 x 105 mm
105 x 149 A6h	1 x 149 mm
149 x 105 A6q	1 x 105 mm
149 x 149	1 x 149 mm
149 x 210 A5h	1 x 210 mm
170 x 105	1 x 105 mm
210 x 105	1 x 105 mm
210 x 149 A5q	1 x 149 mm
210 x 210	1 x 210 mm
297 x 149	2 x 149 mm

Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung
auf Anfrage

Infoschilder lang

2x 3 mm ESG

Infoschilder
lang

Glasgröße [B x H] Glashalter [Stk. u. L]

297 x 210 A4q	2 x 210 mm
210 x 297 A4h	2 x 297 mm
297 x 420 A3h	2 x 420 mm
420 x 297 A3q	2 x 297 mm
420 x 594 A2h	2 x 594 mm
420 x 840	2 x 840 mm
594 x 420 A2q	2 x 420 mm
594 x 840 A1h	2 x 840 mm
594 x 1200	2 x 1200 mm

Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung
auf Anfrage

Wegweiser lang



2x 3 mm ESG

Wegweiser
lang


Glasgröße [B x H] Glashalter [Stk. u. L]

420 x 149	2 x 149 mm
594 x 149	2 x 149 mm
594 x 210	2 x 210 mm


Ausführung in 1 x 6 mm zur Direktbeschriftung
auf Anfrage

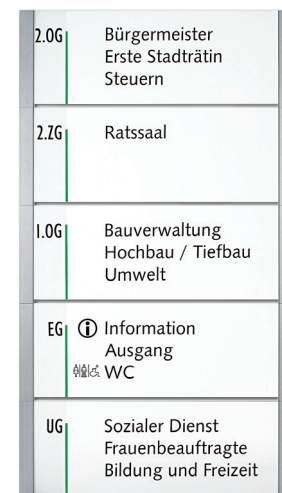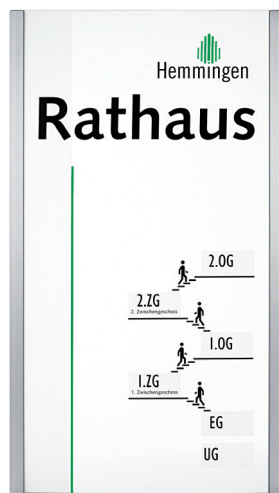

Montagemöglichkeiten



K24-24



Schraubmontage:

Montageleiste positionieren und anschrauben.
Verwenden Sie Flachkopfschrauben, damit sich die
Montageleiste optimal einrichten lässt. Die schräg
verlaufende Seite der Montageleiste muss vom Glas
weggerichtet sein. Anschließend vorgehen wie bei
Textwechsel. Die Kunststoffabdeckkappen seitlich in
die Montageleiste eindrücken.

Hängeschilder lang

2x 3 mm ESG

Hänge-
schilder
lang

Glasgröße [B x H] Glashalter [Stk. u. L.]


297 x 149 2 x 149 mm

594 x 149 2 x 149 mm

840 x 149 2 x 149 mm

840 x 210 2 x 210 mm

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage

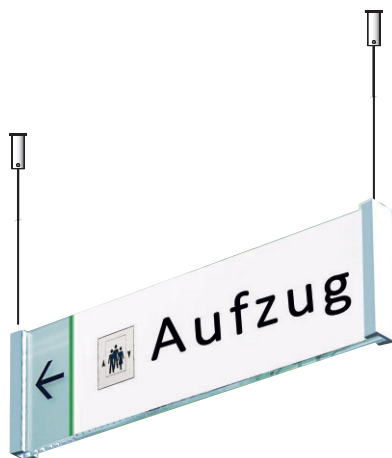

Fahzenschilder lang

2x 3 mm ESG

Fahnen-
schilder
lang

Glasgröße [B x H] Glashalter [Stk. u. L.]

149 x 149 1 x 149 mm


149 x 297 1 x 297 mm

149 x 420 1 x 420 mm

210 x 210 1 x 210 mm

297 x 149 1 x 149 mm

Ausführung in 1 x 6 mm auf Anfrage



KH22



Infostelen

10 mm ESG

Infostelen

Glasgröße [B x H] Stahlbodenplatte

430 x 1800 455 x 350 mm



Die 10 mm ESG Scheibe wird zwischen zwei beschichteten Aluminiumplatten verschraubt und auf eine beschichtete Stahlplatte montiert. Größe 455 x 350 mm RAL 9006.

Montage mit 1,5 mm Edelstahlseilen und iNOX Deckenhalter (d1.s).

Die U-förmigen Fahnenhalter werden direkt an die Wand verschraubt, die ESG Gläser eingesetzt und die rückseitigen Inbusschrauben fixiert.